

Polysto banquettes de protection modèle 'R'

Les modèles 'R' de Polysto sont des banquettes pleines et préfabriquées. Elles possèdent une partie haute inclinée en forme de pente et une partie basse droite (idéal pour les chambres froides négatives). Disponible en version SaniCoat ou en version Natural. Les banquettes sont en CleanRock, un produit durable et imperméable avec une surface lisse.

La version en SaniCoat est avec un gelcoat polyster.

Incluant les accessoires de poses, les angles et les pièces de finitions préfabriqués.

Fixation imperméable utilisant la colle Polysto Hard Fix Glue (Polymère Hybride).

Finition en utilisant un joint silicone Polysto Food Safe Sealant ou une soudure chimique HygiSeal. Pour les banquettes SaniCoat, la couleur blanche est utilisée, pour les bordures naturelles, RAL9002 est utilisé.

En option, ancrages de Ø10 - 150 mm ou 200 mm avec le bi-composants Polysto ChemFix.

IP30R(na)




Protection de niveau 4 (sans ancrage)

protection contre les impacts de transpallettes électriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage)

protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé



Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.500 mm	2 x 500 mm	500 mm
Hauteur	300 mm	300 mm	300 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	84 kg	56 kg	28 kg
Quantité / palette	18 m	12 pc	12 D & 12 G
Taille de la palette	155 x 65 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.050 kg	+/- 700 kg	+/- 700 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		

Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	205 cc
Food Safe sealant transparent	200 cc
Hard Fix Glue	600 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes

Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre

IP40R(na)




Protection de niveau 4 (sans ancrage)

protection contre les impacts de transpallettes électriques jusqu'à max. 1500 kg de poids total

Protection de niveau 5 (avec ancrage)

protection contre les impacts de chariots motorisés jusqu'à max. 4000 kg de poids total et max. vitesse de 5 km/h quand ancragé

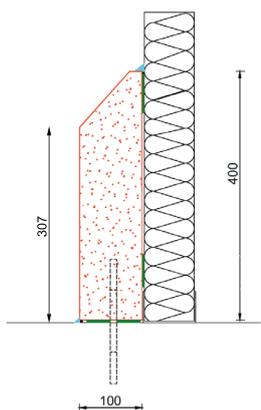

Info technique

	Banquette	Angle rentrant/ sortant	Pièce de finition droite / gauche
Longueur	1.170 mm	2 x 1.170 mm	1.170 mm
Hauteur	400 mm	400 mm	400 mm
Épaisseur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	97 kg	194 kg	97 kg
Quantité / palette	14.04 m	6 pc	6 D & 6 G
Taille de la palette	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Poids de la palette	+/- 1.160 kg	+/- 1.160 kg	+/- 1.160 kg
résistance à la température	-35°C - +85°C (longue exposition)		



Consommation moyenne (par mètre)

Food Safe sealant ou HygiSeal blanc ou RAL9002	215 cc
Food Safe sealant transparent	200 cc
Hard Fix Glue	650 cc
Chemfix	150 cc

Installation m/jour(8h) avec 2 personnes


Food Safe Sealant	40 mètre
HygiSeal	30 mètre

Banquette

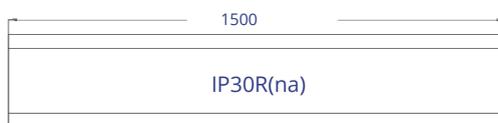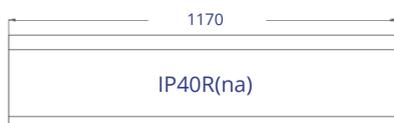


IP30R(na)

Angle rentrant

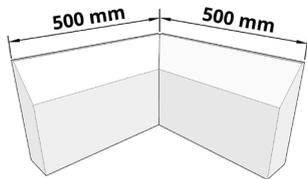


IP40R(na) = 2 x 1170 mm

Angle sortant

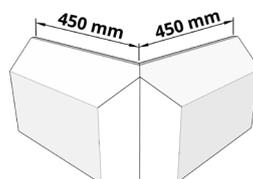


IP40R(na) = 2 x 1120 mm

Pièce de finition

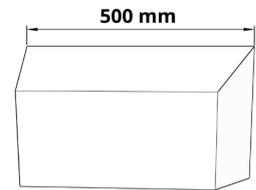


IP40R(na) = 1170 mm

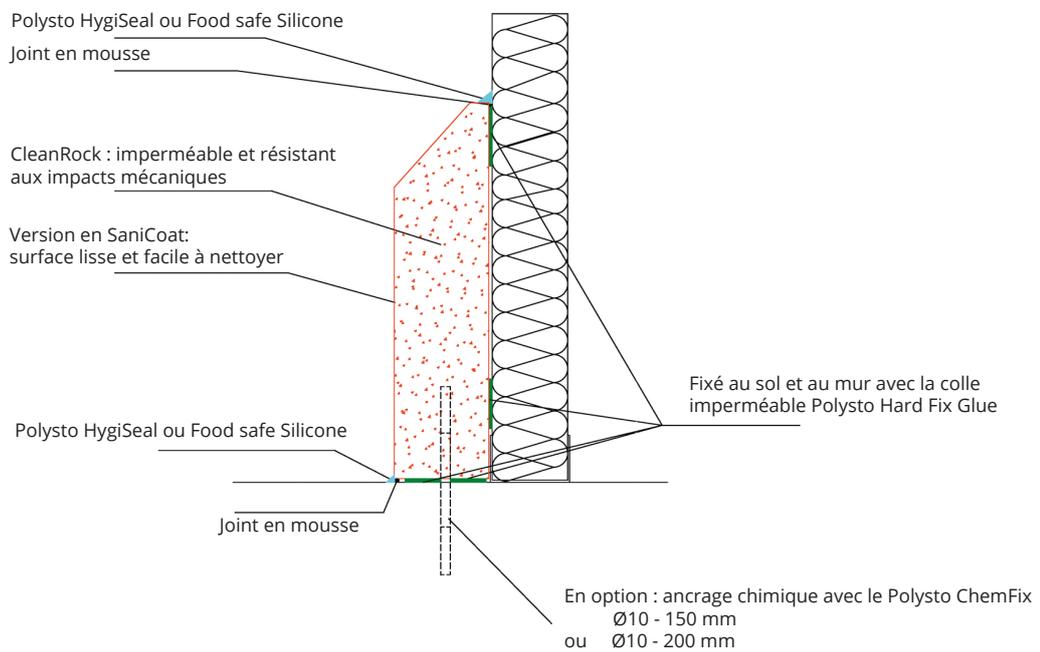


IP30R SaniCoat



IP40R SaniCoat



IP30R Natural



IP40R Natural

