


## PolySto PV8Fi en PV15Fi plinten

**PolySto PV8Fi en PV15Fi plinten** zijn hygiënische afwerkingsplinten met een afgeschuinde bovenzijde en hoekuitronding tussen wand en vloer volgens de hygiënische normen. De plinten bestaan uit een gerecycleerde volle PVC massa bekleed met AISI 304 0.5mm dik geschuurd roestvrij staal.

Er ontstaat een waterdichte verlijming door middel van PolySto Hard Fix Glue (Hybrid Polymeer). Afwerken van de voegen gebeurt door middel van PolySto Food Safe silicone of door chemisch lassen met HygiSeal (RAL 7004).

### PV8Fi



#### BESCHERMINGSNIVEAU 1

geen impact bescherming

#### Technische gegevens

	Plint
Lengte	2.000 mm
Hoogte	84 mm
Dikte	9 mm
Gewicht	3 kg
Aantal/ pallet	1.000 m
Pallet afmeting	210 x 80 x 70cmH
Pallet gewicht	+/- 1.530 kg
Temperatuur bereik	-30°C - +60°C (lange blootstelling)


#### Gemiddeld gebruik van (per meter)

Food Safe Sealant of HygiSeal (RAL 7004)	60 cc
Food Safe sealant transparent	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

#### Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	30 meter

### PV15Fi

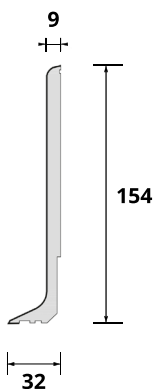

#### BESCHERMINGSNIVEAU 1

geen impact bescherming

#### Technische gegevens

	Plint
Lengte	2.000 mm
Hoogte	154 mm
Dikte	9 mm
Gewicht	6 kg
Aantal / pallet	500 m
Pallet afmeting	210 x 80 x 70cmH
Pallet gewicht	+/- 1.530 kg
Temperatuur bereik	-30°C - +60°C (lange blootstelling)

#### Gemiddeld gebruik van (per meter)

Food Safe Sealant of HygiSeal (RAL 7004)	65 cc
Food Safe sealant transparent	100 cc
Hard Fix Glue	220 cc

#### Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	30 meter

## Kerb

