

Polysto plinten

De **Polysto PVC plinten** zijn hygiënische afwerkingsplinten met een afgeschuinde bovenzijde en hoekuitronding tussen wand en vloer volgens de hygiënische normen. De plinten bestaan uit een volle PVC massa. Inclusief bijhorende accessoires: prefab binnen- en buitenhoeken.

Waterdichte verlijming door de Polysto Hard Fix Glue (Hybride Polymeer).
Afwerking van de voegen door Polysto Food Safe silicone of door chemisch lassen met Hygiseal.
Beschikbaar in de kleur wit (RAL9010) en grijs (RAL7035).

PVFCF




Beschermingsniveau 1

bescherming tegen reiniging, geen impact bescherming

Technische gegevens

	Plint	Hoek binnen/ buiten
Lengte	2.000 mm	160 / 160 mm
Hoogte	50 mm	50 mm
Dikte	5 mm	5 mm
Gewicht	2 kg	0,36 kg
Aantal / pallet	1.000 m	500 pc
Afmeting pallet	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.050 kg	+/- 200 kg
Temperatuur- bereik	-30°C - +60°C (lange blootstelling)	



Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant wit of HygiSeal wit	60 cc
Food Safe sealant transparant	60 cc
Hard Fix Glue	115 cc

Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	30 meter

PV8F




Beschermingsniveau 1

bescherming tegen reiniging, geen impact bescherming

Technische gegevens

	Plint	Hoek binnen/ buiten
Lengte	2.000 mm	160 / 160 mm
Hoogte	80 mm	80 cm
Dikte	8 mm	8 mm
Gewicht	2 kg	0,36 kg
Aantal / pallet	1.000 m	500 pc
Afmeting pallet	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.050 kg	+/- 200 kg
Temperatuur- bereik	-30°C - +60°C (lange blootstelling)	



Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant wit of HygiSeal wit	60 cc
Food Safe sealant transparant	60 cc
Hard Fix Glue	120 cc

Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	60 meter
HygiSeal	30 meter

PV15F




Beschermingsniveau 1

bescherming tegen reiniging, geen impact bescherming

Technische gegevens

	Plint	Hoek binnen/ buiten
Lengte	2.000 mm	160 / 160 mm
Hoogte	150 mm	150 cm
Dikte	8 mm	8 mm
Gewicht	4 kg	0,70 kg
Aantal / pallet	500 m	250 pc
Afmeting pallet	210 x 80 x 70cmH	120 x 80 x 70cmH
Gewicht pallet	+/- 1.050 kg	+/- 220 kg
Temperatuur- bereik	-30°C - +60°C (lange blootstelling)	





Gemiddeld verbruik van (per meter)

Food Safe sealant wit of HygiSeal wit	65 cc
Food Safe sealant transparant	115 cc
Hard Fix Glue	220 cc


Montage m/dag (8u) met 1 monteur

Food Safe Sealant	40 meter
HygiSeal	30 meter


Plinten




Binnenhoek




Buitenhoek






PV8F



PV15F




PV8F, PV15F

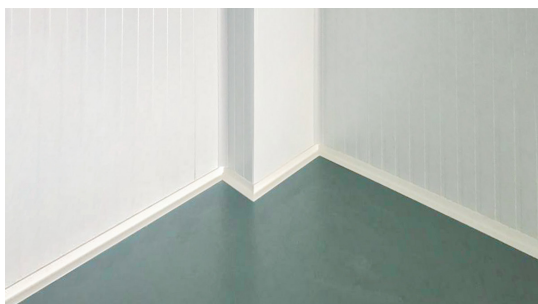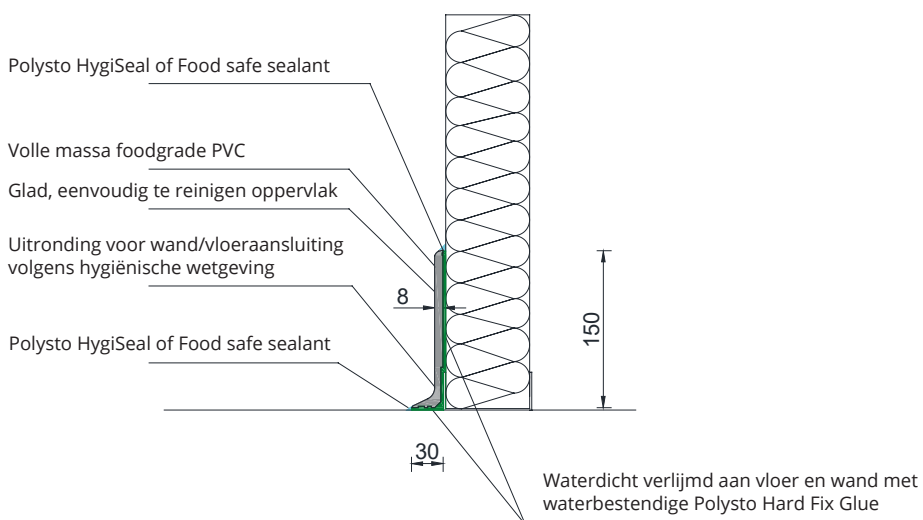

PVFCF



PV15F

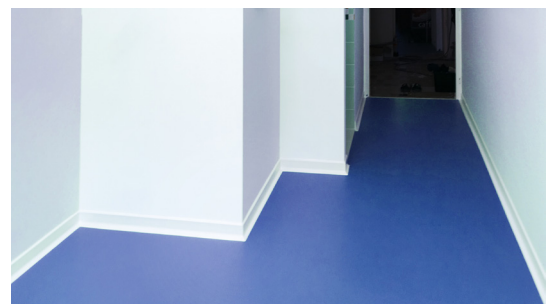

PV8F